Catálogo de electrodomésticos

BOSCH

Innovación para tu vida

BOSCH

¿Qué destacar de las heladeras Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:

- VitaFresh Pro
- VitaFresh Plus
- VitaFresh
- Inverter

Capacidad:

- Combis de ancho 70 cm
- Unión de dos combis de 70 o 60 cm
- Side by Side
- Americanos

Diseño:

- Acero inoxidable

Heladeras y freezers

Explicación de prestaciones	66
Glosario	72
Resumen de gama	73
Fichas de producto	75
Modos Demo	79
Planos de instalación	80

Lavavajillas KGN39XIEP Serie | **4**
Horno SMS6ZCW42E Serie | **6**
Heladera KGN49XIEP Serie | **4**

La mejor conservación de alimentos solo puede ser Bosch.

La tecnología VitaFresh consigue las condiciones óptimas de temperatura y humedad que permiten prolongar la conservación de alimentos durante más tiempo.

VitaFresh^{pro}

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo. Esto es posible gracias al doble circuito independiente de frío que permite regular la temperatura de manera independiente, precisa y estable en los cajones de frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto de la heladera. La temperatura para esta zona se puede seleccionar directamente desde la electrónica y elegir entre -1 y 3 ºC. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad más preciso y con tres posiciones posibles para seleccionar la que mejor se adapta a la carga interior del cajón: alta humedad, verduras; baja humedad, frutas; mixto, cargas mixtas.
- Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una temperatura de 0 ºC, de manera precisa y estable.

VitaFresh^{plus}

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad con dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.
- Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para carne y otro para pescado. Se alcanza una temperatura cercana a 0 ºC, ajustable con el regulador del caudal de aire.

Heladeras ancho 70 cm: lo que ofrecen 10 cm de más.

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de productos de gran capacidad para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.

¿Qué dan 10 cm de más?

Los combis Bosch de 70 cm ofrecen mayor capacidad interior si se compara con una heladera de medidas estándar. Con un combi de 70 cm de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento.

Modelo	Medidas	Capacidad útil	10 cm de más nos dan...
KGN49XIEP	203 x 70 x 67 cm	435	+ 69 litros
KGN39XIEP	203 x 60 x 66 cm	366	

Heladera KGN39XIEP Serie | **4**
Heladera KGN49XIEP Serie | **4**

¿Qué es lo que hace diferente una heladera?

Lo importante de una heladera Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por dentro. Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift... Cuidando hasta el mínimo detalle y ofreciendo máxima flexibilidad para adaptarlo a las necesidades del momento.

Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima seguridad

Estas bandejas se pueden extraer unos 15 cm y cuentan con unos topes de seguridad, evitando así que la bandeja pueda volcar y los alimentos que hay en ella puedan caerse.

Variedad de funciones

- Función Congelación "Super": perfecta cuando se congelan gran cantidad de alimentos recién comprados.
- Función Acústica: avisa ante cualquier posible problema o descuido como, por ejemplo, la puerta mal cerrada.
- Función Vacaciones: perfecta para controlar los consumos en aquellos periodos más o menos largos en los que no se va a estar en casa.

NUEVO

Motor Inverter

Y además, la mayor parte de la gama de heladeras combis de Bosch se ha equipado con motores con tecnología Inverter para darte la máxima eficiencia.

Heladera KSF36PIDP | Serie **8**
Freezer GSN36AIEP | Serie **6**

Glosario

Bandejas EasyAccess
Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.

Balcón EasyLift
Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos ubicar.

Cajón BigBox
Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el freezer. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación
Cantidad de alimentos que el freezer es capaz de congelar por debajo de -18 ºC en menos de 24 horas.

Compresor inverter
Compresor con regulación electrónica y velocidad variable, unido a otros elementos permite conseguir una mayor clasificación energética.

EasyAccess Zone
Zona superior de los freezers de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.

Función Congelación “Super”
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Función Refrigeración “Super”
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en la heladera. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Full Skin Condenser
Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros combis No Frost. Cuentan con dos condensadores laterales, uno a cada lado de la heladera, ocupando la superficie total.

Ice Twister
Compartimento fabricador de hielos que hay en el interiorde los freezer de una puerta.

Iluminación LED
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior de la heladera o freezer.

Iluminación LED con efecto SoftStart
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior de la heladera. Se enciende de manera gradual.

No Frost
Descongelación automática de la heladera y/o freezer evitando de esta manera la formación de escarcha en el sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia de la heladera/freezer.

Señal acústica/óptica avería
Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta
Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles perdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura
Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.

Sistema de puerta fija
En las heladeras de integración. La puerta del mueble se fija a la puerta de la heladera. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.

VitaFresh
Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad. En este caso la temperatura para esta zona depende del resto de la heladera puede alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC.

VitaFresh Plus
Sistema de conservación que permite duplicar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y dos posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras o carga mixta) o bajo grado de humedad (frutas). En este caso la temperatura de esta zona depende de la del resto de la heladera, y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC. En caso de querer tener una temperatura más baja en esta zona, se debe deslizar la pestaña que hay en la pared interior de la heladera de «cold» a «extra cold».

VitaFresh Pro
Sistema de conservación que permite triplicar la conservación y frescura de los alimentos. Tiene un circuito de frío independiente que permite regular la temperatura de esta zona de manera independiente al resto de la heladera.
Se puede seleccionar entre -1 y 3 ºC, y se mantiene de manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y tres posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio (mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

Heladera y freezer una puerta.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

Serie | 8

	Ancho	Alto	VitaFresh Pro 0 °C
Heladera	60 cm	186 cm	KSF36PIDP

Serie | 6

	Ancho	Alto	Zona EasyAccess
Freezer NoFrost	60 cm	186 cm	Inverter GSN36AIEP

Heladeras combis.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

Serie | 4

	Ancho	Alto	VitaFresh
Combis NoFrost	70 cm	203 cm	Inverter KGN49XIEP
	60 cm	203 cm	Inverter KGN39XIEP

Heladera americana.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

	Ancho	Alto	Serie | 6
Heladera americana	91 cm	179 cm	Inverter KAG93AIEP

Heladeras y freezer integrables.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

	Ancho	Alto	Serie | 6 VitaFresh Plus	
Combi	56 cm	177 cm	Inverter KIN86AFF0	
Heladera una puerta			KIR81AFE0	
Freezer una puerta		177 cm		Inverter GIN81AEF0

Heladera de 1 puerta

KSF36PIDP Serie | **8**
EAN: 4242005134663
Puerta acero inoxidable antihuellas
186 x 60 x 65 cm

- **Clase de eficiencia energética*: A++**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- Tecnología **NoFrost**
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0 °C**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero abatible
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 122 kWh
- Capacidad útil total: 309 litros
- Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el freezer GSN36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Freezer de 1 puerta

GSN36AIEP Serie | **6**
EAN: 4242005161218
Puerta acero inoxidable antihuellas
186 x 60 x 65 cm

- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 65 cm**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del freezer
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Preparación de hielos IceTwister
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 234 kWh
- Capacidad útil total: 242 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con la heladera KSF36PIDP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Accesorio heladera y freezer 1 puerta

KSZ39AL00 EAN: 4242002961156	Accesorio de unión color acero.

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combi No Frost ancho 70 cm

KGN49XIEP Serie | **4**
EAN: 4242005137305
203 x 70 x 67 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas

- **Clase de eficiencia energética*: A++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

VitaFresh SoftStart Inverter NUEVO

Heladera americana

KAG93AIEP Serie | **6**
EAN: 4242005192571
179 x 91 x 71 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas

- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Cajones para frutas y verduras
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta
- HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir la puerta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Perfiles cromados
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 343 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 598/531 litros
- Capacidad de congelación 24h: 13 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Inverter NUEVO

Combi No Frost ancho 60 cm

KGN39XIEP Serie | **4**
EAN: 4242005191482
203 x 60 x 66 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas

- **Clase de eficiencia energética*: A++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

VitaFresh SoftStart Inverter NUEVO

Combi integrable

KIN86AFF0 Serie | **6**
EAN: 4242005148967
Combi 177 x 56 x 55 cm

- **Clase de eficiencia energética*: A**
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: F
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost en el freezer
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo de energía anual: 221 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

VitaFresh Inverter NUEVO

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Heladera integrable

KIR81AFE0 Serie | **6**
EAN: 4242005238347 Heladera 1 puerta
177 x 56 x 55 cm

- **Clase de eficiencia energética*: A++**
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: E**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Botellero cromado
- Consumo de energía anual: 115 kWh
- Capacidad útil total: 319 litros
- Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con GIN81AEF0**

Freezer integrable

GIN81AEF0 Serie | **6**
EAN: 4242005183487 Freezer 1 puerta
177 x 56 x 55 cm

- **Clase de eficiencia energética*: A+**
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm**
- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología NoFrost
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Perfiles cromados de los cajones
- Consumo de energía anual: 294 kWh
- Capacidad útil total: 212 litros
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con KIR81AFE0**

Inverter

Modo Demo

Heladera y freezer de 1 puerta NoFrost Serie 8

KSF36PIDP, GSN36AIEP

Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combis NoFrost Serie 4

KGN49XIEP, KGN39XIEP

Activar:
1. Enchufar la heladera a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1. Presionar la tecla "Alarm" durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Heladera americana con dispensador Serie 6

KAG93AIEP

Activar:
1. Enchufar la heladera a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

Desactivar:
1. Presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Heladeras y freezer integrables Serie 6

KIN86AFF0, KIR81AFE0, GIN81AEF0

Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis NoFrost

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

KGN49XIEP

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12
KGF56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

KGN39XIEP

Dimensiones en mm

Instalación para apertura de puerta 90º junto a pared



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

KGN49XIEP, KGN39XIEP

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125º



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

KGN49XIEP, KGN39XIEP

Dimensiones en mm

Unión de dos combis



Condiciones necesarias:
1. Combi Full Skin Condenser
2. Profundidad estándar
3. Tirador externo
4. Necesario kit de unión (KSZ39AL00 o KSZ39AW00). *En caso de utilizar los accesorios (SAT 23000942 o SAT 23000943), es necesario una anchura mínima de 1210 mm

Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

KGN49XIEP, KGN39XIEP

Dimensiones en mm

Heladera americana



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de agua en el aparato



x1 (profundidad del mueble)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (pared)	75	418

KAG93AIEP

Dimensiones en mm

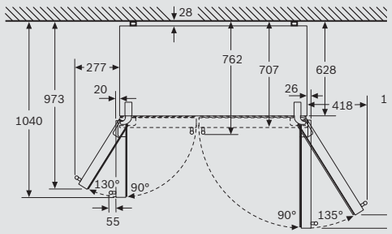

Los cajones pueden extraerse completamente con un ángulo de apertura de la puerta de 135°

KAG93AIEP (continuación)

Dimensiones en mm

Combi integrable

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.





Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos,es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

KIN86AFF0

Dimensiones en mm

Heladera y freezer integrables

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.





KIR81AFE0, GIN81AEF0

Dimensiones en mm



Máximo peso permitido de los frontales de mueble

Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

KIR81AFE0, GIN81AEF0 (continuación)

Dimensiones en mm